


kabase Sockelleiste Aluminium Oberfläche Pulverbeschichtet und Eloxiert

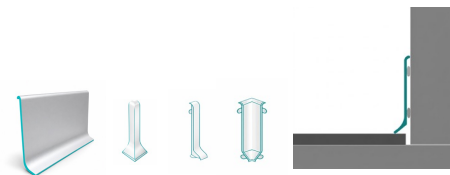


Hauptgruppe:	Fliesenprofile / Bodenbelagsprofile				
Produktgruppe:	Sockelleisten				
Material:	Aluminium Oberflächen: pulverbeschichtet und eloxiert				
Maße und Varianten:	<table> <tr> <td>Pulverbeschichtet 250 cm weiß glänzend RAL 9003</td><td>60 mm</td></tr> <tr> <td>Eloxiert 250 cm Silber matt</td><td>60 mm</td></tr> </table>	Pulverbeschichtet 250 cm weiß glänzend RAL 9003	60 mm	Eloxiert 250 cm Silber matt	60 mm
Pulverbeschichtet 250 cm weiß glänzend RAL 9003	60 mm				
Eloxiert 250 cm Silber matt	60 mm				
VPE:	VPE 1: 10 Stück im Bund				
Eigenschaften:	Aluminiumprofile eignen sich für Anwendungen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Der Kontakt mit alkalischen Materialien, wie z. B. Fliesenklebern oder zementhaltigen Fugenmörteln, kann zu Verfärbungen der Oberfläche führen, die nachträglich nur schwer oder nicht mehr entfernt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozess zusätzlich verstärken. Rückstände von Fliesenkleber oder Fugenmasse auf sichtbaren Oberflächen sind daher umgehend mit ausreichend Wasser zu entfernen. Anschließend sollte die Fläche trocken gewischt und für eine gute Belüftung des Raumes gesorgt werden. Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.				
Verarbeitung:	1. Haftflächen gründlich reinigen. Verunreinigungen wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebe- oder Dichtstoffe sowie sonstige haftungsmindernde Stoffe vollständig entfernen. 2. Geeigneten Klebe- und Dichtstoff, z. B. MS-Polymerkleber oder Silikon, auf die Haftseiten des Profils auftragen. 3. Profil bündig in der Ecke ansetzen, ausrichten und fest andrücken. 4. assende Innen- oder Außeneckstücke, sowie Verbinder einsetzen. 5. Austretenden Klebe- und Dichtstoff antrocknen lassen, anschließend vorsichtig mit einem scharfen Messer entlang der Profilkante abschneiden und entfernen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.				
Pflege:	Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.				
Lagerung und Transport:	Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung geschützt werden.				
Entsorgung:	Die Profile können über den nächsten Wertstoffhof dem Altmetall-Recycling zugeführt werden.				

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Kabase Sockelleiste Aluminium und Zubehör Oberfläche Pulverbeschichtet und Eloxiert Produktprogramm

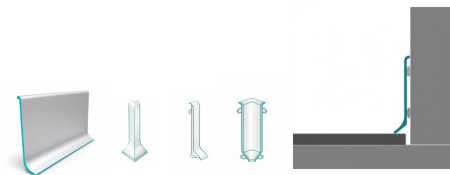

Referenz	Aluminium pulverbeschichtet	RAL	Farbe	Länge / cm	Höhe / mm	Produkt
SL-A60GW-01		9003	Weiß glänzend	250	60	Profil
SL-A60GW-CO		9003	Weiß glänzend		60	Außenecke
SL-A60GW-CI		9003	Weiß glänzend		60	Innenecke
SL-A60GW-CC		9003	Weiß glänzend		60	Verbinder

Referenz	Aluminium eloxiert	Farbe	Länge / cm	Höhe / mm	Produkt
SL-A60S-01		Silber matt	250	60	Profil
SL-A60S-CO		Silber matt		60	Außenecke
SL-A60S-CI		Silber matt		60	Innenecke
SL-A60S-CC		Silber matt		60	Verbinder

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.