


impervia Abdichtungsbahn

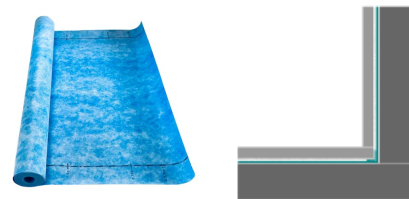


Hauptgruppe:	Verbundabdichtung
Produktgruppe:	Abdichtungsbahn
Material:	Sperrfolie: Polypropylen (PP) Vlieskaschierung beidseitig: Polyethylen (PE)
Techn. Daten:	Abmessung: L: 30 m / B: 1 m Stärke: 0,5 mm Verarbeitungstemperatur: +5 °C Chemikalienbeständigkeit: Alkali- und alterungsbeständig
VPE:	VPE 1: 1 Stück
Einsatzbereich:	Wasserundurchlässige, rissüberbrückende Abdichtungsbahn zur bahnenförmigen Verbundabdichtung unter keramischen Belägen.
Verarbeitung:	- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, rissfrei sowie frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen sein. Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen sind vor der Verlegung der Abdichtungsbahn auszuführen. Je nach Untergrund ist eine geeignete Grundierung aufzutragen. - Die zu belegende Fläche einteilen und die Abdichtungsbahn passgenau zuschneiden. Die Bahnen sind vor der Verklebung entsprechend der Einbausituation vorzubereiten. - Einen geeigneten Fliesenkleber mit einem Zahnspachtel, z. B. 4 x 4 mm oder 6 x 6 mm, gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Der Fliesenkleber muss sicher am Untergrund haften und eine mechanische Verklammerung mit dem Trägervlies der Abdichtungsbahn ermöglichen. - Übergänge zwischen Wand und Boden sind mit geeignetem Dichtband abzudichten. Innen- und Außenecken sowie Rohrdurchführungen sind mit den dafür vorgesehenen Formteilen wasserfest auszuführen. Dichtbänder, Ecken und Manschetten sind vollflächig mit dem Untergrund, der Abdichtungsbahn beziehungsweise den Durchdringungen zu verkleben. - Die zugeschnittenen Bahnen mit der unbeschrifteten Seite vollflächig in den frischen Fliesenkleber einbetten. Anschließend die Abdichtungsbahn mit einer Glättkelle oder der glatten Seite der Zahnkelle gleichmäßig andrücken, sodass sich das Trägervlies vollständig mit dem Klebemörtel verbindet. Lufteinschlüsse sind sorgfältig herauszudrücken. Eine lose Verlegung der Abdichtungsbahn ist nicht zulässig. Mattenstöße sind mit einer Überlappung von ca. 5–8 cm auszuführen. Die Überlappungsbereiche sind mit einem geeigneten Dichtkleber wasserdicht zu verkleben. - Nach der fachgerechten Verlegung der Abdichtungsbahn können die Fliesen mit einem geeigneten Fliesenkleber direkt auf der Abdichtungsbahn verlegt werden. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten. Die Eignung des Systems hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen ist grundsätzlich objektbezogen zu prüfen.
Lagerung und Transport:	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnet im Originalgebinde)

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Impervia Abdichtungsbahn

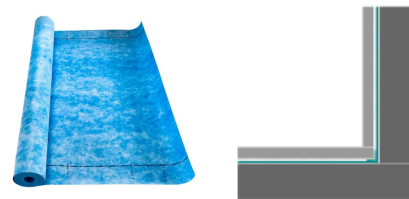

Referenz	Breite / m	Länge	Farbe
WPM-30	1m	30 m	blau

Zubehör- / Systemprodukte

Referenz	Breite / cm	Länge	Farbe	Produkt
WPST 50	12	50 m	blau	Stoßverbindungsband
WPST 5	12	5m	blau	Stoßverbindungsband
WPDB 120-10	12	10m	grau	Dichtband flexibel
WPI-110	12	11x11 cm	blau	Innenecke
WPS-150	12	15x15 cm	blau	Außenecke
WPC-120	12x12		blau	Manschette

Zubehör- / Systemprodukte

Schnittschutz

Referenz	Breite / cm	Länge	Farbe	Produkt
SSDB-121	12	10 m	grau/weiss	Dichtband mit einseitigem Schnittschutz
SSI-121	12	7,5x7,5 cm	grau/weiss	Innenecke mit einseitigem Schnittschutz
SSA-121	12	7,5x7,5 cm	grau/weiss	Außenecke mit einseitigem Schnittschutz

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.