


imperviapro Dichtband und Formteile

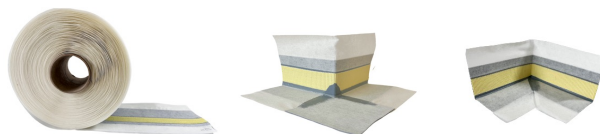

Hauptgruppe:	Verbundabdichtung
Produktgruppe:	Dichtband und Formteile mit einseitigem Schnitzschutz
Material:	NBR-Kautschuk mit überlappendem Vlies Vlieskaschierung: Polyester
Techn. Daten:	Abmessung Dichtband: L: 25 m / B: 12 cm Stärke: 0,6 / 0,95 mm Abmessung Ecken 75 x 75 mm Stärke: 0,6 / 0,95 mm
VPE:	VPE 1: 1 Rolle Dichtband VPE 1: 25 Stück Innen- oder Außenecke
Einsatzbereich:	Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen unter keramischen Belägen.
Verarbeitung:	1. Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtungsmasse eingestrichen. 2. Das Dichtband auf die erforderliche Länge schneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit der Glättkelle angepresst werden. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten. Die Eignung des Systems hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen ist grundsätzlich objektbezogen zu prüfen.
Lagerung und Transport:	Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und dienen als allgemeine Richtlinien. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendbarkeit wird nicht übernommen. Haftungsansprüche aus der Anwendung der Produkte oder der enthaltenen Informationen sind ausgeschlossen. Abbildungen sind unverbindlich und können in Farbe und Darstellung abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.